



# 軽包装シーラー 結束機製品カタログ

# プロフィール

## ニューロン株式会社

Home Page <http://www.newlong.com/>  
e-mail [dai1@newlong.com](mailto:dai1@newlong.com)

本社 東京都台東区東上野6-4-14 (〒110-0015)  
電話 03(3843)7311(代) FAX03(3843)9951  
設立 昭和30年5月  
資本金 3億円  
従業員数 260名

### 営業品目

 <p><b>印刷関連 エンジニアリング</b> Printing Machinery Engineering</p>	 <p><b>製袋関連 エンジニアリング</b> Bag Making Machinery Engineering</p>	<p>重袋製袋機 汎用型角底袋製袋機 枚葉角底袋製袋機 ポリ製袋機</p>  <p>製袋用ミシン 製袋用ミシン頭部 特殊工業用ミシン頭部</p>
 <p><b>紙・ポリ・加工関連 エンジニアリング</b> Converting Machinery Engineering</p>	 <p><b>包装関連 エンジニアリング</b> Bagging &amp; Packaging Machinery Engineering</p>	 <p>袋口縫いミシン 袋口縫いミシン頭部 ポーダブルミシン</p> <p>自動包装機 自動給袋包装機 / 自動製袋包装機</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;"> <p>シーラー 結束機</p> </div>

### ●営業所●

小樽営業所 E-mail:otaru@newlong.com  
北海道小樽市銭函2-17-2 (〒047-0261)  
TEL0134(62)2691(代) FAX0134(62)2682

仙台営業所 E-mail:sendai@newlong.com  
宮城県仙台市若林区遠見塚3-14-10 (〒984-0823)  
TEL022(286)5189(代) FAX022(286)8230

東京営業所 E-mail:tokyo@newlong.com  
東京都足立区大谷田4-3-17 (〒120-0001)  
TEL03(3629)2691(代) FAX03(3629)2695

鹿島営業所 E-mail:kashima@newlong.com  
茨城県鹿島郡神栖町大字知手6117-1 (〒314-0115)  
TEL0299(96)4612(代) FAX0299(96)7359

千葉営業所 E-mail:chiba@newlong.com  
千葉県千葉市中央区末広5-12-2 (〒260-0843)  
TEL043(263)1542(代) FAX043(266)6546

横浜営業所 E-mail:yokohama@newlong.com  
神奈川県横浜市鶴見区元宮1-17-3 (〒250-0004)  
TEL045(584)2691(代) FAX045(584)9450

清水営業所 E-mail:shimizu@newlong.com  
静岡県清水市袖師503 (〒424-0037)  
TEL0543(64)2691(代) FAX0543(65)2533

名古屋営業所 E-mail:nagoya@newlong.com  
愛知県名古屋市千川区百船町13-5 (〒454-0801)  
TEL052(351)2691(代) FAX052(363)3691

富山営業所 E-mail:toyama@newlong.com  
富山県富山市下富居1-1-36 (〒930-0814)  
TEL076(441)2690(代) FAX076(431)2691

大阪営業所 E-mail:osaka@newlong.com  
大阪府大阪市福島区大開2-1-8 (〒553-0007)  
TEL06(6462)4351(代) FAX06(6465)5926

岡山営業所 E-mail:okayama@newlong.com  
岡山県岡山市湊字大湊277-3 (〒703-8261)  
TEL086(277)6527(代) FAX086(277)6528

坂出営業所 E-mail:sakai@newlong.com  
香川県坂出市江尻町1460-4 (〒762-0011)  
TEL0877(46)3659(代) FAX0877(46)3662

広島営業所 E-mail:hiroshima@newlong.com  
広島県広島市中区舟入町7-28 (〒730-0841)  
TEL082(293)2691(代) FAX082(295)6216

福岡営業所 E-mail:fukuoka@newlong.com  
福岡県粕屋郡新宮町下府487 (〒811-0191)  
TEL092(962)4006(代) FAX092(963)0249

### ●出張所●

旭川出張所 E-mail:ashikawa@newlong.com  
北海道旭川市永山5条4丁目 (〒079-8415)  
TEL0166(47)3267(代) FAX0166(48)1654

青森出張所 E-mail:aomori@newlong.com  
青森県青森市大字新田字扇田123 (〒038-0001)  
TEL0177(66)2691(代) FAX0177(66)7082

新潟出張所 E-mail:nii-gata@newlong.com  
新潟県新潟市桃山町1-109-5 (〒950-0051)  
TEL025(275)1451(代) FAX025(273)8488

郡山出張所 E-mail:ko-riyama@newlong.com  
福島県郡山市安積町荒井大池2番地 (〒963-0111)  
TEL0249(47)7042(代) FAX0249(47)7043

群馬出張所 E-mail:gunma@newlong.com  
群馬県佐波郡玉村町大字上茂木490-1 (〒370-1122)  
TEL0270(65)0883(代) FAX0270(65)0889

栃木出張所 E-mail:to-chigi@newlong.com  
栃木県栃木市河原田280-3 (〒328-0123)  
TEL0282(23)3981(代) FAX0282(23)3809

長野出張所 E-mail:nagano@newlong.com  
長野県小県郡東部町大字滋野小原乙2508-5 (〒389-0513)  
TEL0268(64)2691(代) FAX0268(64)2619

滋賀出張所 E-mail:shiga@newlong.com  
滋賀県栗東市大橋1-10-30 (〒520-3046)  
TEL077(553)2691(代) FAX077(553)7846

高砂出張所 E-mail:takasago@newlong.com  
兵庫県高砂市阿弥陀町北池9-2 (〒676-0825)  
TEL0794(47)2570(代) FAX0794(47)2807

小郡出張所 E-mail:ogori@newlong.com  
山口県山口市大字江崎3640-1 (〒754-0896)  
TEL0839(89)2691(代) FAX0839(89)4999

鹿児島出張所 E-mail:kagoshima@newlong.com  
鹿児島県鹿児島市小松原1-11-10 (〒891-0114)  
TEL099(268)3235(代) FAX099(267)6023

### 海外事業部

東京  
海外第一事業部03(3843)0269  
海外第二事業部03(3843)0258  
東京都台東区松ヶ谷1-14-14 (〒111-0036)  
TEL03(3843)0269(代) FAX03(3843)0260

●海外法人● 中国(北京・上海・香港)・台湾・シンガポール・マレーシア・インドネシア・タイ・フィリピン・アラブ首長国連邦・インド・オランダ  
アメリカ(インディアナポリス・マイアミ)・メキシコ



# メインメニュー

シール(封かん)方法から選択

機種型式から選択



インパルスシーラー

バンドシーラー (横)

バンドシーラー (縦)

内装シール機



メインメニューに戻る

EH-420C

EH-600

EH-600D

EH-600-SN

EH-600-AC

EHB-800



[メインメニューに戻る](#)

HS-CE



BD+7



BD-5



[メインメニューに戻る](#)

BD+7 (標準)



BD+7P (ホットプリンター付)



BD+7S (脱気装置付)



メインメニューに戻る

クラブ内装ポリシーラー

ラミネートシーラー



[メインメニューに戻る](#)

EHK-600



EHK-600-AC



メインメニューに戻る

HS-BE



RT-16



メインメニューに戻る

ビニタイ結束機

粘着テープ結束機



メインメニューに戻る

扇折りタイプ

絞りタイプ

巾着タイプ



[メインメニューに戻る](#)

巾着横型タイプ

巾着縦型タイプ



[メインメニューに戻る](#)

PM-V3



PM-70V



メインメニューに戻る

RP-200 (チューブロール包装機)

RW-2020 (長尺物用包装機)



[メインメニューに戻る](#)

EH-420C

EH-600

EH-600D

EH-600-SN

EH-600-AC

EHB-800

EHK-600

EHK-600-AC

HS-BE

HS-CE

BD+7

BD+7P

BD+7S

BD-5

BD-Ⅲ・FV

RT-16

FT-40

スーパーミニタイ

C-TIER

PM-70

PM-V3

PM-70V

RP-200

RW-2020

JSL

シップメイト

ロートカット

ユニブロック



メインメニューに戻る

 ニューロング

# EH-420C型インパルスシーラー

## 特 徴

シール袋幅  $\leq 420\text{mm}$

袋総厚



足踏スイッチ




通電タイマ



移動キャスタ  
2個付き



スライド  
テーブル



(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	510×530×1050 (mm)
重 量	30kg
使 用 電 力	AC100V 350W
シ ー ル 幅	3mm
最大可能袋幅	420mm

## シール機

## 仕上がりサンプル



## 用 途

米、食品一般、肥料、園芸用土



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター個数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EH-600型インパルスシーラー

## 特 徴

シール袋幅 ≤600mm

袋総厚



足踏スイッチ



通電タイマ



移動キャスタ  
2個付き



着 脱

テーブル

(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	690×490×1030 (mm)
重 量	35kg
使 用 電 力	AC100V 600W
シ ー ル 幅	5mm
最大可能袋幅	600mm

## シール機



## 仕上がりサンプル



## 用 途

米、食品一般、肥料、園芸用土



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EH-600D型インパルスシーラー

## 特 徴

シール袋幅 ≤600mm

袋総厚



足踏スイッチ



通電タイマ



移動キャスタ  
2個付き



上下ヒーター



着脱

テーブル

(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	750×490×1030 (mm)
重 量	36kg
使 用 電 力	AC100V 1000W
シ ー ル 幅	5mm
最大可能袋幅	600mm

## シール機

## 仕上がりサンプル



## 用 途

米、食品一般、肥料、園芸用土



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EH-600-SN型インパルスシーラー

## 特 徴

シール袋幅 ≤600mm

袋総厚



≤0.3  
mm



(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	690×450×1030 (mm)
重 量	38kg
使 用 電 力	AC100V 800W
シ ー ル 幅	5mm
最大可能袋幅	600mm

## シール機

## 仕上がりサンプル



## 用 途

米、食品一般、肥料、園芸用土



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EH-600-AC型インパルスシーラー

## 特 徴

シール袋幅 ≤600mm

袋総厚



≤0.3  
mm

エアシリンダー  
スイッチ



通電タイマ



移動キャスタ  
2個付き



着 脱  
テーブル



(マークの説明)

※この機種はエア消費量50nl/min必要です。

## 仕 様

機 械 寸 法	690×490×1030 (mm)
重 量	43kg
使 用 電 力	AC100V 650W
シ ー ル 幅	5mm
最大可能袋幅	600mm

## シール機



## 仕上がりサンプル



## 用 途

米、食品一般、肥料、園芸用土



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター個数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EHB-800型シール機ハンドシーラー

## 特 徴

シール袋幅 ≤800mm

袋総厚



≤0.3  
mm

足踏スイッチ



通電タイマ




移動キャスタ  
2個付き



スライド  
テーブル



(マークの説明)

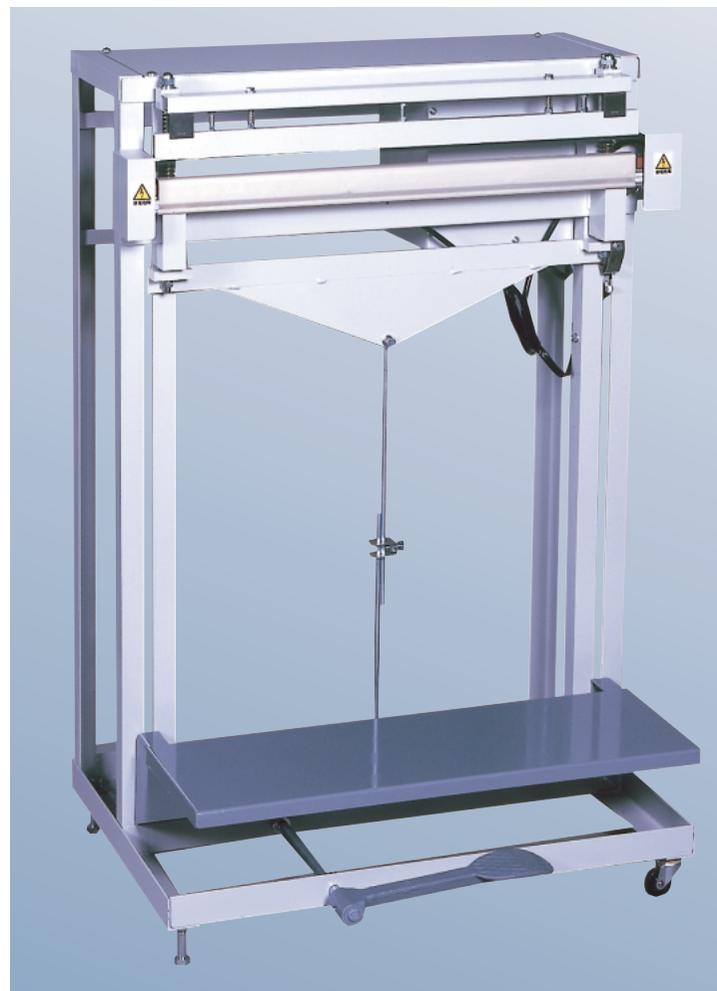

## 仕上がりサンプル



## 仕 様

機 械 寸 法	980×550×1065 (mm)
重 量	≒70kg
使 用 電 力	AC100V 1000W
シ ー ル 幅	5mm
最大可能袋幅	800mm

## シール機

## 用 途

米、食品一般、肥料、園芸用土



[メインメニューに戻る](#)

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター個数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# HS-CE型 バンドシーラー

## 特 徴

- 機械の設置スペースをとりません。
- 機械の設置場所を選びません。


適応包材：各種プラスチックフィルム

## 仕 様

機 械 寸 法	330×165×190 (mm)
重 量	5.2kg
使 用 電 力	AC100V 420W
シ ー ル 幅	3mm (オプション7mm)
能 力	5m/分

シール機

## 仕上がりサンプル

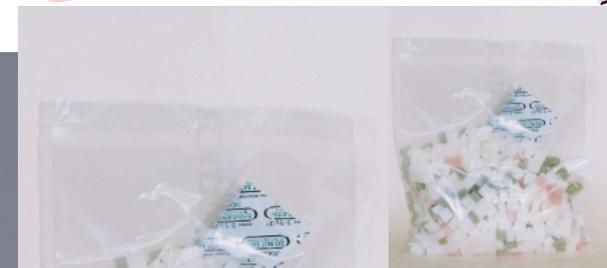

## 用 途

パーツ・食品・雑貨の小物包装・長尺フィルムの張り合わせ等



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# BD-5型 バンドシーラー

## 特 徴

- インサーターマシンに接続し、プラスチック封筒を高速封緘可能です。
- 厚さ4mmまで無調整封緘が可能です。

適応包材：ヒートシール可能な各種プラスチックフィルム

## 仕 様

機 械 寸 法	938×390×981 (mm)
重 量	150kg
使 用 電 力	AC200V 1.9KW
シ ー ル 幅	17mm
能 力	Max. 40m/分

シール機



## 仕上がりサンプル



## オプション

- 両面シール
- コンベア

## 用 途

ダイレクトメール用プラスチック定型封筒

その他特殊用途（高速シールを必要とするもの、通常のシール機ではシールが困難な製品）



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# BD-Ⅲ・FV型 バンドシーラー

## 特 徴

- 縦形なので、水物・粉体のシールが可能です
- コンベアのないBD-Ⅲ型もあります。

適応包材：ヒートシール可能な各種プラスチックフィルム・ラミネートフィルム



(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	1700×560×1372 (mm)
重 量	140kg
使 用 電 力	AC100V 1.3KW
シ ー ル 幅	3mm (5、8、10mmも可)
能 力	5.3-12m/分

## シール機

## 仕上がりサンプル



## オプション

- ホットプリンターGH-35 (印字幅35mm)
- パターンローラー・ガゼットローラー
- 水切り装置

## 用 途

食品・薬品・肥料等



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# BD+7型 バンドシーラー (標準)

## 特徴

- 印字装置・脱気装置が後からオプションとして取り付けられるよう設計されています。
- シール・脱気・印字が一つの工程で行えます。(オプション装着時)

適応包材：ヒートシール可能な各種プラスチックフィルム・ラミネートフィルム




(マークの説明)

## 仕様

機 械 寸 法	885×511×885 (mm)
重 量	60kg
使 用 電 力	AC100V 1KW
シ ー ル 幅	8mm
能 力	0-12m/分



## 仕上がりサンプル

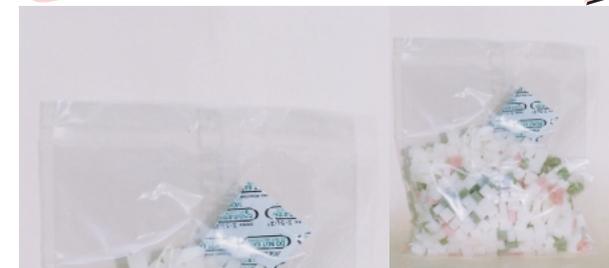

## オプション

- ホットプリンターHP-35 (印字幅35mm)
- 脱気装置
- 17mmシール装置

## 用途

食品 (和菓子・洋菓子・珍味・その他各種) ・雑貨・薬品・小物部品等

## シール機



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター個数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# BD+7P型 バンドシーラー (ホットプリンター付)

## 特 徴

- 脱気装置が後からオプションとして取り付けられるよう設計されています。
- シール・脱気・印字が一つの工程で行えます。(オプション装着時)

適応包材：ヒートシール可能な各種プラスチックフィルム・ラミネートフィルム



(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	885×511×990 (mm)
重 量	68kg
使 用 電 力	AC100V 1.2KW
シ ー ル 幅	8mm
能 力	0-12m/分

## シール機



メインメニューに戻る



## 仕上がりサンプル



## オプション

- 脱気装置
- 17mmシール装置

## 用 途

食品 (和菓子・洋菓子・珍味・その他各種) ・雑貨・薬品・小物部品等の袋に印字が必要な商品

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# BD+7S型 バンドシーラー (脱気装置付)

## 特 徴

- 印字装置が後からオプションとして取り付けられるよう設計されています。
- シール・脱気・印字が一つの工程で行えます。(オプション装着時)

適応包材：ヒートシール可能な各種プラスチックフィルム・ラミネートフィルム



(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	885×511×885 (mm)
重 量	86.3kg
使 用 電 力	AC100V 1.4KW
シ ー ル 幅	8mm
能 力	0-12m/分

## シール機



## 仕上がりサンプル



## オプション

- ホットプリンターHP-35 (印字幅35mm)
- 17mmシール装置

## 用 途

食品 (和菓子・洋菓子・珍味・その他各種) ・雑貨・薬品・小物部品等の酸素を嫌う商品



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター個数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EHK-600型熱板式シーラー

## 特 徴

シール袋巾  $\leq 600\text{mm}$

内ポリ総厚  $\leq 0.08\text{mm}$



(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	630×525×1240 (mm)
重 量	54kg
使 用 電 力	AC100V 1400W
シ ー ル 幅	15mm
最大可能袋幅	600mm

## シール機

## 仕上がりサンプル



## 用 途

粉体 (ミルクパウダー、化学品)



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター個数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# EHK-600-AC型熱板式シーラー

## 特 徴

シール袋巾 $\leq$ 600mm

内ポリ総厚  $\leq$ 0.08mm



(マークの説明)

※この機種はエア消費量50nl/min必要です。

## 仕 様

機 械 寸 法	630×575×1240 (mm)
重 量	70kg
使 用 電 力	AC100V 1450W
シ ー ル 幅	15mm
最大可能袋幅	600mm

## シール機

## 仕上がりサンプル



## 用 途

粉体 (ミルクパウダー、化学品)



メインメニューに戻る

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# HS-BE型 (ラミ袋用) 内装シーラー

## 特 徴



- 機械の設置スペースをとりません。
- 機械の設置場所を選びません。
- 袋の搬送はキャリヤチェーン方式で、厚手の袋でも確実に搬送します。

適応包材：各種ラミネートフィルム

## 仕 様

機 械 寸 法	330×165×190 (mm)
重 量	5.85kg
使 用 電 力	AC100V 420W
シ ー ル 幅	19mm
能 力	0-7m/分

## 仕上がりサンプル

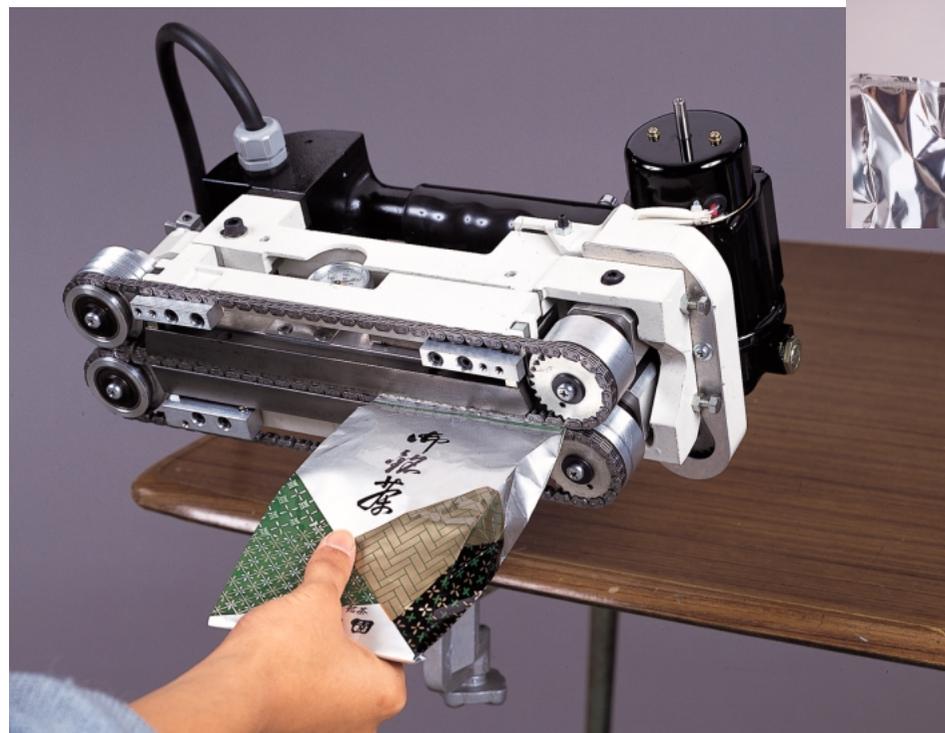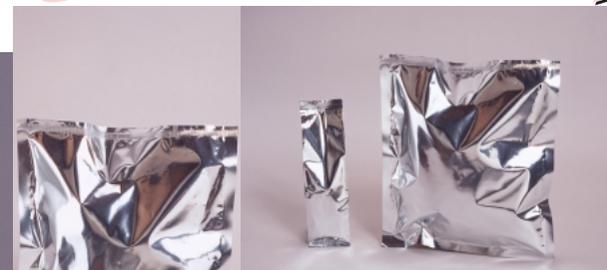

## 用 途

茶・海苔等の湿気を嫌う食料品・薬品の包装・バリア包材の張り合わせ等

シール機



[メインメニューに戻る](#)

**NL** ニューロング

# RT-16型 (ラミ袋用) ロータリーシーラー

## 特徴

■袋の搬送はキャリヤチェーン方式で、厚手の袋でも確実に搬送します。

適応包材：各種ラミネートフィルム

## 仕様

機械寸法	1080×632×1400 (mm)
重量	66kg
使用電力	AC100V 1.3KW
シール幅	20mm
能力	6-9m/分

## シール機



## 仕上がりサンプル



## オプション

■ホットプリンターGH-35  
(印字幅35mm)

## 用途

茶・海苔等の湿気を嫌う食料品・薬品の包装等  
アルミラミネートフィルム袋の包装



[メインメニューに戻る](#)

# FT-40型 扇折りビニタイ結束機(ファントップ)

## 特 徴

■エアーだけで動作します。電源は不要です。

結束方法：金属芯入りタイをねじって結束  
袋の端を扇形に折り込んでタイ結束を行います。

袋巾 $\leq$ 260mm



(マークの説明)

※この機種はエア消費量6.5N $\ell$ /cycle. 0.5Mpa必要です。

## 仕 様

機 械 寸 法	550×520×550 (mm)
重 量	68kg
使 用 電 力	エアーのみ使用
使 用 タ イ	幅4mm 長さ1000m巻
袋 幅	最大260mm
能 力	40袋/分

## 結束機



メインメニューに戻る



## 仕上がりサンプル



## 用 途

食品(和菓子・洋菓子・珍味・その他各種)

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# スーパーミニタイ ビニタイ結束機(絞りタイプ)

## 特 徴

- 袋を差し込むだけで動作を行います。
- エアーだけで動作します。電源は不要です。
- 絞り径、袋大きさとも弊社結束機中最大の仕様が結束可能です。

結束方法：タイをねじって結束袋をタイ結束します。


## 仕 様

機 械 寸 法	600×900×1650 (mm)
重 量	56kg
使 用 電 力	エアーのみ使用 27NI 3.5kg/cm <sup>2</sup>
使 用 タ イ	幅4mm 長さ100m巻
袋 幅	最大絞り径23mm
能 力	20袋/分

## 結束機



## 仕上がりサンプル

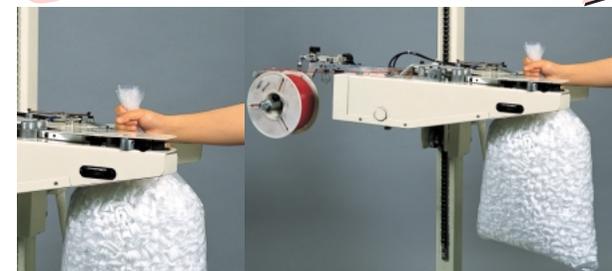

## 用 途

工業製品など大袋の結束



[メインメニューに戻る](#)

# C-TIER型 ビニタイ結束機（巾着タイプ）

## 特 徴

■各種自動包装机と連動が出来、自動化が可能です。

結束方法：金属芯入りタイをねじって結束  
袋を巾着状にタイ結束します。

## 仕 様

機 械 寸 法	1900×1050×1250 (mm)
重 量	300kg
使 用 電 力	AC200V 3PH 500W
使 用 タ イ	幅4mm 長さ100m巻
袋 幅	最大300mm
能 力	80袋/分

## 結束機



## 仕上がりサンプル



## オプション

■コンベア長さ、流れ方向指定可

## 用 途

食品各種（生麺・各種パン・菓子・青果・海産物・食肉、魚肉加工品）その他  
バッグシール包装品全般



[メインメニューに戻る](#)

**NL** ニューロング

# PM-70型 粘着テープ結束機

## 特 徴

- 袋を巾着状にテープ結束します。
- 各種自動包装機と連動が出来、自動化が可能です。
- バッグシールテープを使用するので包材コストは最低限に押さえられます。

結束方法：自己粘着性のプラスチックテープを裏面でオーバーラップ

## 仕 様

機 械 寸 法	1900×810×1450 (mm)
重 量	250kg
仕 様 電 力	AC200V 3PH 450W
使 用 テ ー プ	幅9mm 長さ50-300m巻
袋 幅	最大250mm
能 力	70袋/分

## 結束機

## 仕上がりサンプル



## オプション

- カット装置（結束部分より上部をカット）
- コンベア長さ、流れ方向指定可

## 用 途

食品各種（生麺・各種パン・菓子・青果・海産物・食肉、魚肉加工品）その他  
バッグシール包装品全般



[メインメニューに戻る](#)

**NL** ニューロング

# PM-V3型 粘着テープ結束機

## 特 徴

- 袋を機械に差し込むだけで結束を行います。
- バッグシールテープを使用するので包材コストは最低限に押さえられます。

結束方法：自己粘着性のプラスチックテープを裏面でオーバーラップ袋を巾着状にテープ結束します。

袋巾≤200mm



移動キャスタ  
4個付き

(マークの説明)

## 仕 様

機 械 寸 法	1005×500×1200 (mm)
重 量	85kg
使 用 電 力	AC100V 100W
使 用 テ ー プ	幅9mm 長さ50-300m巻
袋 幅	最大200mm
能 力	40袋/分



## 仕上がりサンプル



## オプション

- カット装置（結束部分より上部をカット）
- 横流れ仕様

## 用 途

食品各種（生麺・各種パン・菓子・青果・海産物・食肉、魚肉加工品）その他  
バッグシール包装品全般

## 結束機



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# 特 徴

## 機能マークの説明

### 袋サイズ

シール袋幅と袋総厚を表示してあります。

### フットスイッチ

EH、EHKシリーズのシーラーを作動させるスイッチには足踏み式 、エアシリンダー式 、ソレノイド式  があります。

### シール時間調整

EHシリーズは、通電タイマー  で通電時間を調整します。EHKシリーズでは、シール時間ランプ  が点灯している間にシールし、ランプ消灯後スイッチから足を離して下さい。

### キャスター个数

EHシリーズのみキャスターが2個付  です。その他のキャスターは、4個付  です。

### ヒーター種類

EHシリーズの一部の機種は上下ヒーター  がついています。

### 袋規制

EHKシリーズのみ袋上部規制  がついています。

### 温度計種類

EHKシリーズとBDシリーズにはデジタル温度計  がついています。

### 袋受けテーブル

EH、EHKシリーズのテーブル位置を変える方法は、着脱式  とスライド式  があります。

# PM-70V型 粘着テープ結束機

## 特 徴

- PM-70の縦形仕様です。
- バッグシールテープを使用するので包材コストは最低限に押さえられます。

結束方法：自己粘着性のプラスチックテープを裏面でオーバーラップ袋を巾着状にテープ結束します。

## 仕 様

機 械 寸 法	1200×700×1515 (mm)
重 量	150kg
使 用 電 力	AC200V 3PH 450W
使 用 テ ー プ	幅9mm 長さ50-300m巻
袋 幅	最大250mm
能 力	70袋/分

## 結束機



## 仕上がりサンプル



## オプション

- カット装置（結束部分より上部をカット）

## 用 途

食品各種（生麺・各種パン・菓子・青果・海産物・食肉、魚肉加工品）その他  
バッグシール包装品全般



[メインメニューに戻る](#)

# RP-200型 ロールチューブ包装機

## 特 徴

- チューブ状のフィルムから、製袋・袋詰め、シールまでを1工程で行います
- 計数機・計量機との連動で無人化が可能です。
- サーマルプリンターを装着すればロット管理・内容表示が可能です。


適応包材：PEチューブ 内径3インチ紙管 500m巻

## 仕 様

機 械 寸 法	970×650×750 (mm)
重 量	150kg
使 用 電 力	AC100V 1.5KW 5kg/cm <sup>2</sup>
袋 幅	袋幅80-200mm×長さ100-300mm
能 力	6-8袋

## 包装機

## 仕上がりサンプル

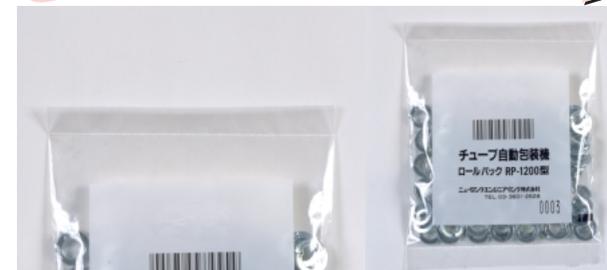

## オプション

- 計数機
- 計量機
- サーマルプリンター

## 用 途

工業製品・小物部品など（プラスチック成形品、電子部品、機械部品）



メインメニューに戻る

# RW-2020型 長尺物用包装機 (ランダムラッパー)

## 特 徴

- 異なった長さの製品を自動的に検出して、包装を行います。(幅と長さは同一の物に限ります)
- コンベア上に製品がないときは自動的に機械は停止し、フィルムの無駄を防ぎます。
- フォーマーなしで短時間にサイズチェンジが可能です。

適応包材：PE・PPフィルム  
直径350mm 内径76mmのロール


## 仕 様

機 械 寸 法	仕様によって異なる
重 量	仕様によって異なる
使 用 電 力	AC200V 3PH 3KW
袋 幅	長さ300-∞ 幅200mm(最大) 高さ180mm(最大)
能 力	6-25/分

## 包装機



## 仕上がりサンプル

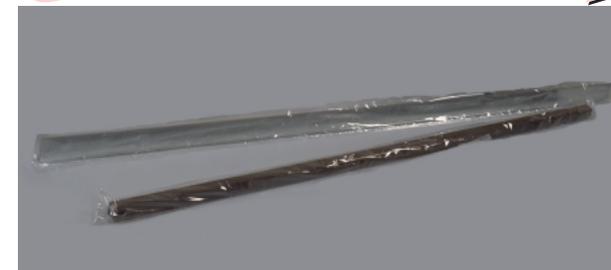

## オプション

- 各種供給装置
- 結束機
- 予備フィルム架台

## 用 途

長尺物の工業製品 (カーテンレール・竿・サッシ・バルブ等各種)



メインメニューに戻る

# JSL型 バッグトップラベラー

## 特 徴

- 紙製ラベルを自動供給し、製品を挿入するだけでラベル貼りが可能な機械です。
- ラベル貼りとシールを一つの機械で処理します。

適応包材：セロファン・PE・P  
P・ラミネートフィルム

## 仕 様

機 械 寸 法	864×965 (mm)
重 量	181kg
使 用 電 力	AC200V
袋 幅	ラベルサイズ幅63-241mm高さ(折込前)32-152mm
能 力	最大35袋/分



## 仕上がりサンプル



## 用 途

食品（菓子・青果・畜産）その他

ラベラー



メインメニューに戻る

ML ニューロング

# シップメイト型 スキン包装機


## 特 徴

- 台紙上に置かれた商品をフィルムで密着させて包装する機械です。
- 緩衝材が不用になります。
- 商品の中身が見え、密着固定されます。

適応包材：スキン包装用フィルム



## 仕上がりサンプル

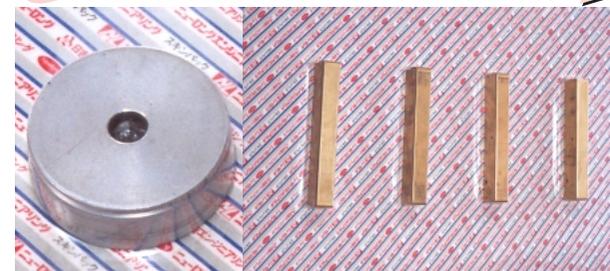

## 仕 様

機 械 寸 法	1080×990×1520 (mm)
重 量	227kg
使 用 電 力	AC208V 3PH 10KW 5.6kg/cm <sup>2</sup>
能 力	仕様によって異なる

## オプション

- ロートカット台紙カット装置
- 熱戦式フィルム切断装置
- 供給排出テーブル
- 自動フィルムクランプ装置

## 用 途

文具、工具、玩具、プリント基板、食器、各種工業用品

## スキン包装機



メインメニューに戻る

**NL** ニューロング

# ロートカット ダイカッター

## 特 徴

- 上下2本のロール切断力が固定のロールに加えられ、少い圧力できれいに切断できます。
- 一方向または往復切断モードの選択により、切断能力が増加します。



## 仕 様

機 械 寸 法	1,000×2,290×1,350
重 量	295kg
使 用 電 力	AC208V 15A 2kw
能 力	仕様によって異なる

## 仕上がりサンプル



## オプション

## 用 途

文具、工具、玩具、プリント基板、食器、各種工業用品

## ダイカッター



メインメニューに戻る

# ユニブロック シュリンク包装機 (715NF・815-NF)

## 特 徴

- 製品を熱収縮性フィルムでタイトに包装する機械です。
- ナイフカット方式により、フィルム切断時の煙をカットします。
- トンネルと一体型のため、コンパクトな設計になっています。
- キャスター付きなので、場所移動が容易です。

適応包材：シュリンクフィルム

## 仕 様

機 械 寸 法	1800X2900X1800(mm) (715-NO)
重 量	1000kg
使 用 電 力	AC200V 3PH 15KW 6kg/cm <sup>2</sup>
能 力	仕様によって異なる



(715-NO)

## 仕上がりサンプル



## 用 途

文具、工具、玩具、プリント基板、食器、各種工業用品

## シュリンク包装機



[メインメニューに戻る](#)

**NL** ニューロング